

新品上市
NEW

AG-59





超短行程

米型气缸

拉杆气缸


圆形气缸

搭配配件 (适用配件请参考本目录45-48页)


搭配PO固定夹具
可适用于Φ30~Φ100米型缸搭配PCD固定夹具(不含Φ250)
可适用于Φ250以下拉杆缸搭配PCF固定夹具
可适用于Φ250~Φ320拉杆缸搭配PBL固定绑带
可适用于Φ6~Φ145圆形缸

产品规格 (单位: mm)


AG-59DF

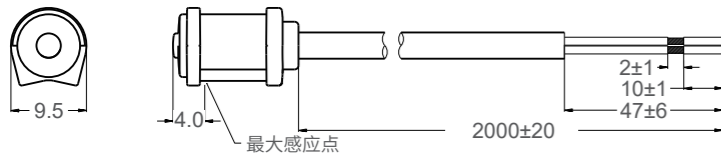


AG-59DF-QC8

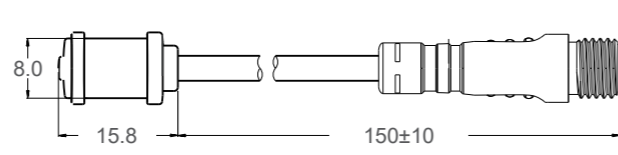

AG-59N(P)

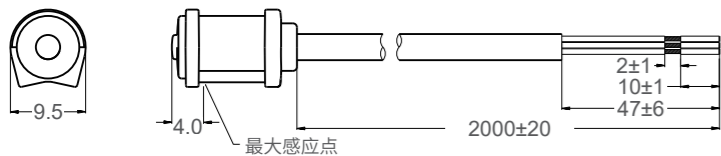

AG-59N(P)-QC8

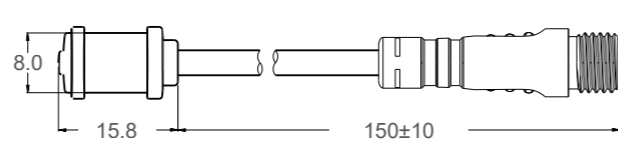

AG-59系列磁性开关

AG-59系列是AG-49系列的升级版, 外壳长度大幅缩减, 更适合用于短行程场景; 搭配专用夹具后可用于圆形、拉杆、米型等标准型气缸。AG-59系列具有高通用性、好调整、紧固不松脱等特点, 是标准型气缸的首选磁性开关。

产品参数

AG-59DF

开关逻辑: 电子式; 常开型
开关型式: 两线式无接点型
电压范围: 10~30V DC
开关电流: 1~50 mA
接点容量: 1.5 W Max.
消耗电流: 无
残留压降: 2.65V Max.@50mA DC
泄漏电流: 90 μA Max.@28V
指示LED: 红色 LED
电缆线材: Φ3.3,2芯,灰色耐油PUR/PVC
灵敏度: 40~800 高斯
切换频率: 900Hz
温度范围: -10~70°C
保护回路: 突波吸收保护
CE认证号: E8A 17 04 53334 007
3C认证号: No.: 2004010305127433
国家防爆合格证证书号: CNEEx21.2238X

AG-59N


开关逻辑: 电子式; 常开型
开关型式: 无接点NPN型
电压范围: 5~30V DC
开关电流: 0~100 mA
接点容量: 3 W Max.
消耗电流: 3 mA Max.@24V
残留压降: 0.8V Max.@100mA DC
泄漏电流: 0.01 mA Max.
指示LED: 红色 LED
电缆线材: Φ3.3,3芯,灰色耐油PUR/PVC
灵敏度: 40~800 高斯
切换频率: 900Hz
温度范围: -10~70°C
保护回路: 电源极性反向保护;突波吸收保护
CE认证号: E8A 17 04 53334 008
3C认证号: /
国家防爆合格证证书号: CNEEx21.2239X

AG-59P


开关逻辑: 电子式; 常开型
开关型式: 无接点PNP型
电压范围: 5~30V DC
开关电流: 0~100 mA
接点容量: 4.5 W Max.
消耗电流: 3 mA Max.@24V
残留压降: 0.8V Max.@150mA DC
泄漏电流: 0.01 mA Max.
指示LED: 绿色 LED
电缆线材: Φ3.3,3芯,灰色耐油PUR/PVC
灵敏度: 40~800 高斯
切换频率: 900Hz
温度范围: -10~70°C
保护回路: 电源极性反向保护;突波吸收保护
CE认证号: E8A 17 04 53334 008
3C认证号: /
国家防爆合格证证书号: CNEEx21.2239X

接线图

AG-59DF



AG-59N



AG-59P

